




Studnie i przepompownie

Standardowo wszystkie zbiorniki i studnie są wyposażone w pokrywę z polietylenu. W przypadku przewidywanego większego obciążenia powierzchni nad studzienką należy zastosować odpowiednie zwierczenie. Zastosowanie zwierczenia jest uzależnione od przewidywanego obciążenia. Właściwe zwierczenie należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 124:2000

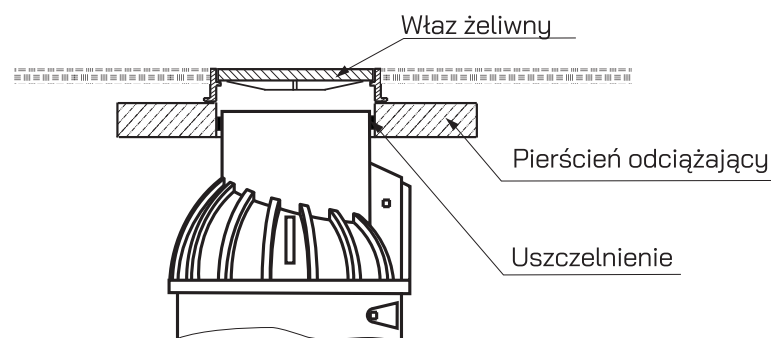

Przykładowe
zwierczenie studzienki
włazem żeliwnym

ZALETY :

- Wysokiej jakości zbiorniki z PE
- Wygodny transport - niski ciężar
- Łatwość montażu
- Szczelność

DYSTRYBUTOR:

INTECH

97-212 Budziszewice
ul. Brzezińska 6
tel. 44 710 23 29
info. 500 158 564
e-mail: biuro@eko-intech.pl



Studnie i przepompownie

Studnie wodomierzowe Zbiorniki do przepompowni



WYSOKIEJ JAKOŚCI
ZBIORNIKI Z PE



STUDNIA
WODOMIERZOWA



zagospodarowanie
wody deszczowej



przedomowe
oczyszczalnie ścieków



studnie
wodomierzowe

www.eko-intech.pl

STUDNIE WODOMIERZOWE

INFORMACJE OGÓLNE

Studnia wodomierzowa przeznaczona jest do zainstalowania w niej zestawu wodomierzowego. Stosowane są w przypadkach gdy nie ma możliwości umieszczenia zestawu wodomierzowego w budynku. Studnie można umieszczać w różnych rodzajach gruntów i w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych lub w przypadkach okresowego wysokiego ich występowania. Studnie wodomierzowe „INTECH” wykonane są z polietylenu metodą formowania rotacyjnego jako zbiorniki monolityczne. Studnie zwieńczone są kominem włazowym i zamykane pokrywą z polietylenu. Wewnątrz studni uformowane są stopnie złączowe. Wprowadzenie i wyprowadzenie rur jest realizowane za pomocą uszczelek gumowych. Na zamówienie istnieje możliwość wstawienia rury polietylenowej o średnicy i w miejscu wskazanym w zamówieniu.




ZAKRES PRODUKCJI:

Studnie są produkowane w dwóch standardowych wysokościach:

- H=1820 mm
- H=2070 mm

Na życzenie można studnię wyposażać w teleskopową nadstawkę dopasowującą o wysokości 250 mm.

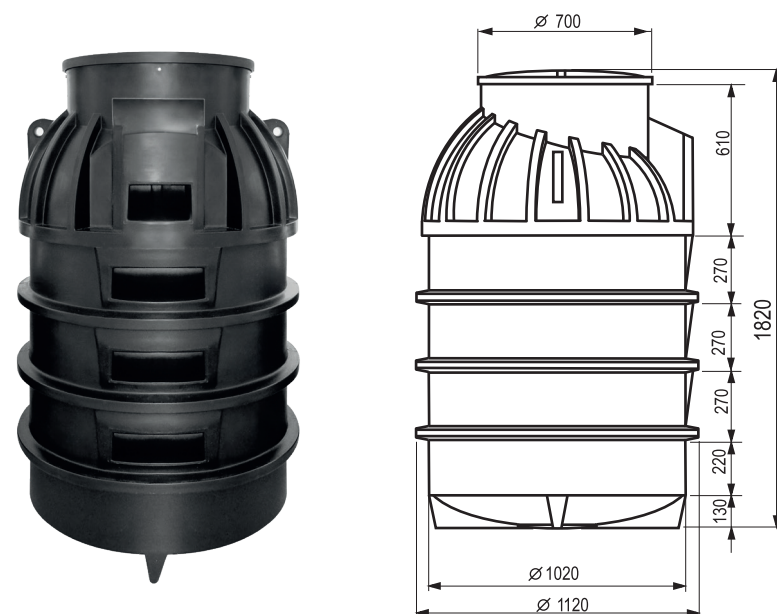

INNE ZASTOSOWANIA:


- studzienki do montażu zasuw burzowych,
- studzienki do montażu pomp i urządzeń wodociągowych,
- osłony dla studni głębinowych,
- studzienki osłonowe dla innych potrzeb.

ZBIORNIKI DO PRZEPOMPOWNI

Zbiorniki z polietylenu produkowane w technologii rotomouldingu jako zbiorniki monolityczne można z powodzeniem stosować jako przepompownie ścieków oraz jako zbiorniki do magazynowania wody. Zbiorniki mają wypłaszczone powierzchnie umożliwiające montaż uszczelek pozwalających na szczelne wprowadzenie rur dolotowych i odpływowych oraz na wprowadzenie rur osłonowych dla przewodów zasilających pompy. Zbiorniki wyposażone są w pokrywę z polietylenu.


ZBIORNIK MONOLITYCZNY

- Pojemność 1100 l
- Wymiary: 885 x 885 x 2220
- Ciężar 80 kg
- Montaż podziemny

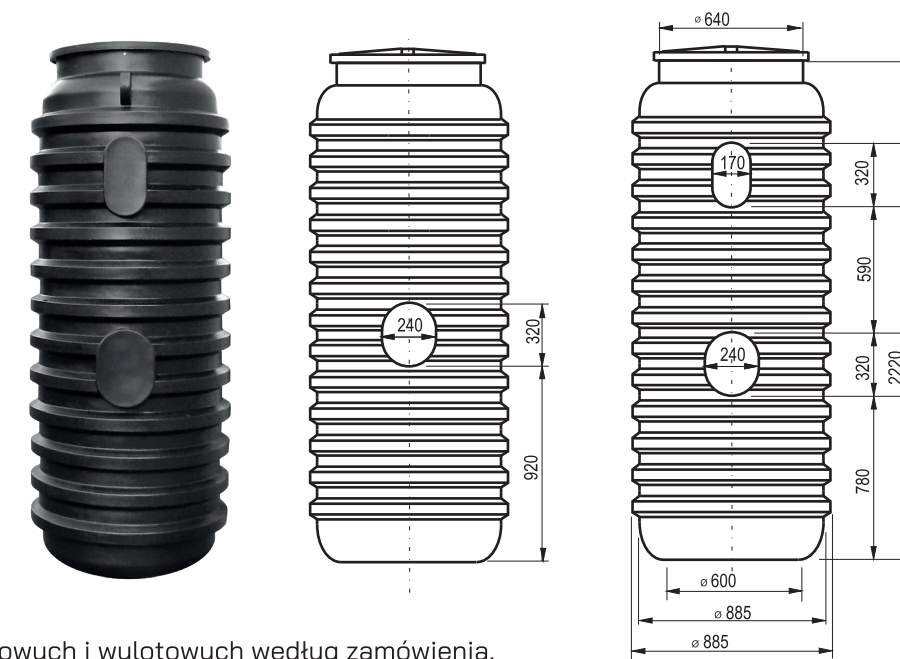

Średnice i położenie otworów wlotowych i wylotowych według zamówienia.

ZBIORNIK MONOLITYCZNY + NADBUDOWA

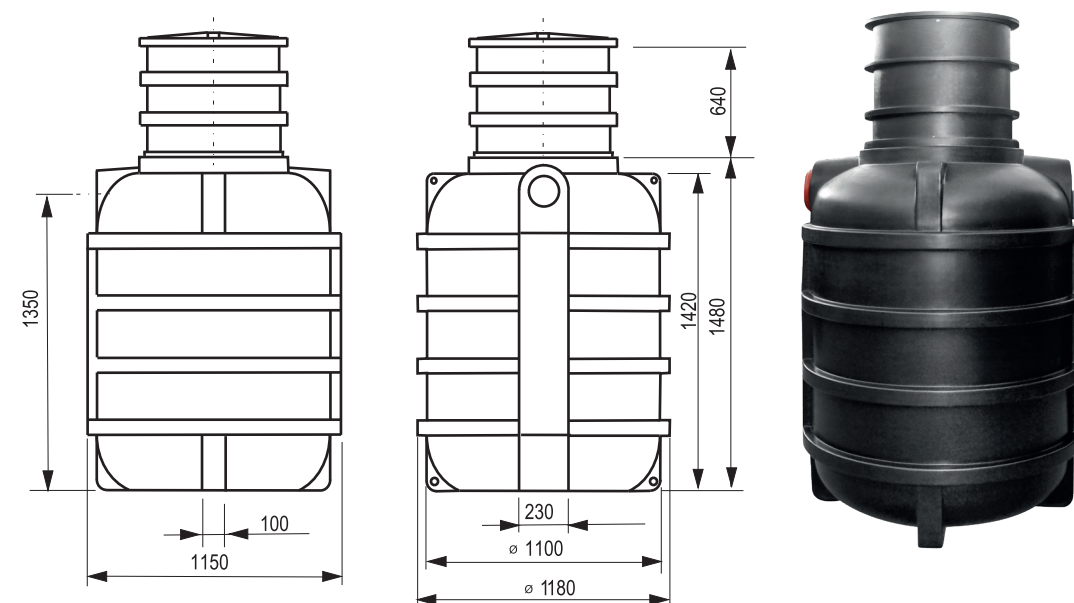

Średnice i położenie otworów wlotowych i wylotowych według zamówienia.

- Pojemność bez nadbudowy 1200 l
- Wymiary z nadbudową: 1100 x 1120 x 2150
- Ciężar 75 kg
- Montaż podziemny lub naziemny