

ZALETY:

- Wachlarz produkcji umożliwia dobór pojemności do potrzeb inwestora,
- Zastosowanie w produkcji polietylenu zapewnia niski ciężar i łatwy montaż,
- Wszystkie zbiorniki wykonane w technologii rotomouldingu,
- Zbiorniki są monolityczne, brak połączeń gwarantuje wodoszczelność,
- Wszystkie zbiorniki są wyposażone w nadbudowę z pokrywą,
- Zbiorniki można zlokalizować w różnych miejscach na działce i je ze sobą połączyć dla uzyskania większej pojemności,
- W ofercie zbiorniki do ustawienia na powierzchni gruntu.



ZAKRES DOSTAWY:

Zakres dostawy może być uzależniony od wymagań klienta i może obejmować:

- zbiorniki bez wyposażenia,
- zbiorniki z osprzętem do podłączenia pompy,
- kompletne zbiorniki z osprzętem i pompą.

DYSTRYBUTOR:



Zbiorniki

ZAGOSPODAROWANIE wód deszczowych



NISKI CIĘŻAR



WYSOKIEJ JAKOŚCI
ZBIORNIKI Z PE



DUŻY WACHLARZ
POJEMNOŚCI



zagospodarowanie
wody deszczowej



przedomowe
oczyszczalnie ścieków



INTECH

97-212 Budziszewice
ul. Brzezińska 6
tel. 44 710 23 29
info. 500 158 564
e-mail: biuro@eko-intech.pl

www.eko-intech.pl

SYSTEMY ZAGOSPODAROWANIA WÓD DESZCZOWYCH

System zagospodarowania wód deszczowych oparty jest na zbiornikach naszej produkcji wykonanych z polietylenu w technologii formowania rotacyjnego. W naszej ofercie znajdują się zbiorniki które, mogą być montowane w gruncie lub ustawione na powierzchni terenu.

Zbiorniki wyposażone są w filtr zabezpieczający przed napływem zanieczyszczeń w postaci liści i większych zanieczyszczeń. Przy przewidywanym większym napływie lub w przypadku problemów lokalizacyjnych można zamontować kilka zbiorników łącząc je ze sobą, a punkt poboru wody zlokalizować w miejscu najbardziej dogodnym, np. na specjalnym postumencie, lub w studziencie zagłębionej w gruncie.



Wprowadzenie rury dolotowej (rur dolotowych) przewidziane jest w nadbudowie, natomiast odprowadzenie nadmiaru wody w górnej części zbiornika. Nadmiar wody można rozprowadzić do gruntu wykorzystując system rozsączenia naszej produkcji. Każdy zbiornik jest przygotowany do zainstalowania w nim pompy i jest sprzedawany z pompą dedykowaną lub bez pompy.



Filtr

SYSTEMY ZAGOSPODAROWANIA WÓD DESZCZOWYCH


Pojemność 1200 l

Ciężar: 70 kg

Wymiary bez nadbudowy: 1180 x 1150 x 1490

Wysokość nadbudowy: 460

Montaż naziemny lub podziemny

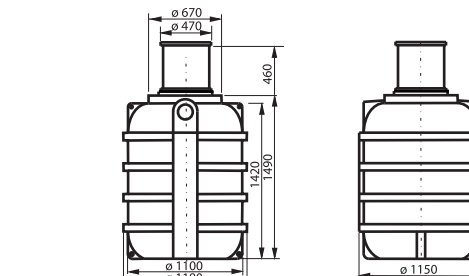


Pojemność 2000 l

Ciężar: 100 kg

Wymiary bez nadbudowy: 1920 x 1280 x 1280

Wysokość nadbudowy: 460

Montaż podziemny

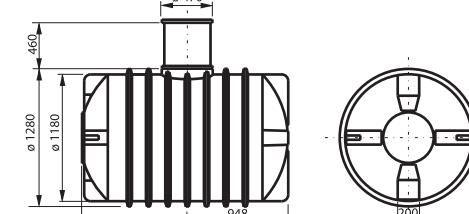


Pojemność 2000 l

Ciężar: 100 kg

Wymiary bez nadbudowy: 1280 x 1280 x 1920

Wysokość nadbudowy: 220

Montaż naziemny

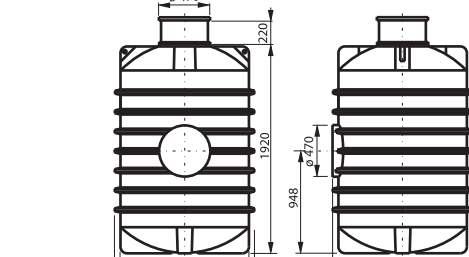


Pojemność 2450 l

Ciężar: 130 kg

Wymiary bez nadbudowy: 1600 x 1250 x 1350

Wysokość nadbudowy: 460

Montaż podziemny

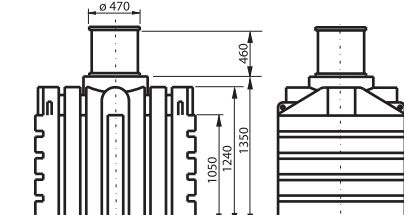


Pojemność 2800 l

Ciężar: 130 kg

Wymiary bez nadbudowy: 1480 x 1480 x 2240

Wysokość nadbudowy: 220

Montaż naziemny lub podziemny

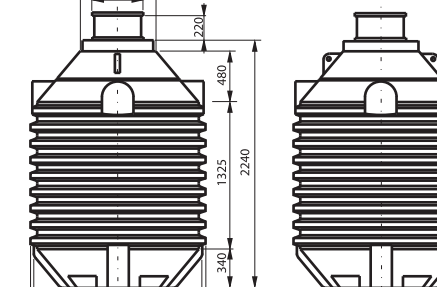

Pojemność 3000 l

Ciężar: 145 kg

Wymiary bez nadbudowy: 2340 x 1250 x 1550

Wysokość nadbudowy: 460

Montaż podziemny

